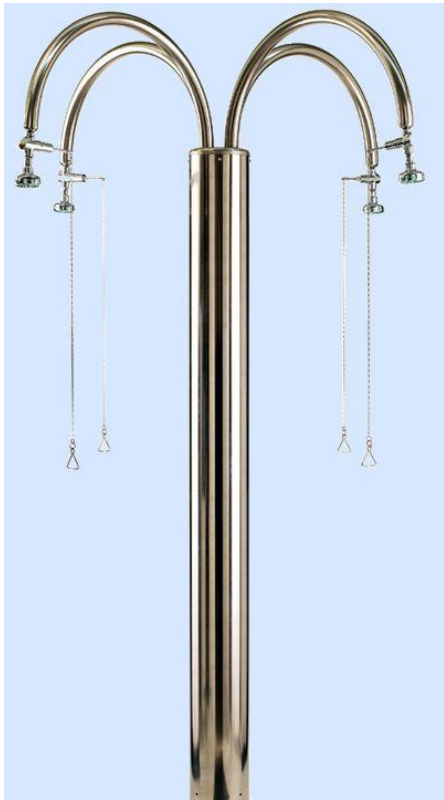


**DOCCIA ACCIAIO INOX 2-3-4 BRACCIA****D.F.I. RAG 02 - D.F.I. RAG 03 - D.F.I. RAG 04**

Questi impianti sono costruiti in Acciaio Aisi 316 da 20/10 mm lucido. Vengono forniti di serie a 2, 3 o a 4 postazioni con soffioni standard, rubinetti temporizzati con comando a catena e flangia di ancoraggio a terra. Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.

**Dimensioni - Dimensions:** D.F.I. RAG 02/03/04 H cm 220 D cm 20 Ingombro max bracci cm 140

**Accessori - Optional:** Idrotonic; Soffioni risparmio; Blow-pypes saving.

prezzo iva esclusa:


**D.F.I. M.I.**

Questo impianto è costruito in Acciaio INOX AISI 316 da 20/10mm lucido.

Viene fornito di serie con miscelatore Zucchetti, flangia di ancoraggio a terra in acciaio inox.

Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.

Doccia studiata per piscine e stabilimenti balneari.

**Dimensioni - dimension** H cm 241 D cm 11 Ingombro max braccio - max overall size: cm 85 Soffione - Blow-pypes: D cm 20


**D.F.I. R.U.**

Questo impianto è costruito in Acciaio INOX AISI 316 da 20/10mm lucido. Viene fornito di serie con rubinetto a sfera, flangia di ancoraggio a terra in acciaio inox. Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.

Doccia studiata per piscine e stabilimenti balneari.

**Dimensioni - dimension:** H cm 223 D cm 4,8 Ingombro max braccio - max overall size: cm 85 Soffione - Blow-pypes: D cm 15

prezzo iva esclusa:

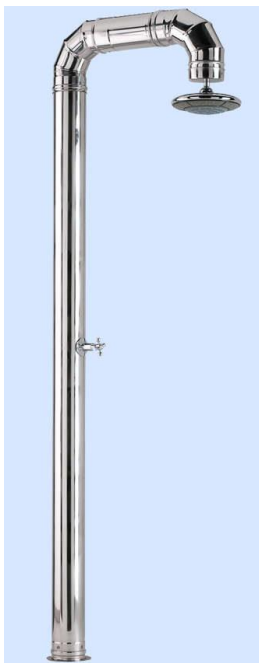
**D.F.I. ECO 1 - 2**


Il naturale completamento della Linea Inox.

Costruita con tubo Inox Aisi 316 L., da 120 mm. di diametro e spessore da 0,5 mm. Viene fornita di serie ad 1 e 2 postazioni con flangia di fissaggio, impianto idrico e rubinetti a stella. E' compatibile con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.

Viene fornita di manuale d'installazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE come per legge.

**Dimensioni:** H. cm. 230 D. cm. 12

prezzo iva esclusa:

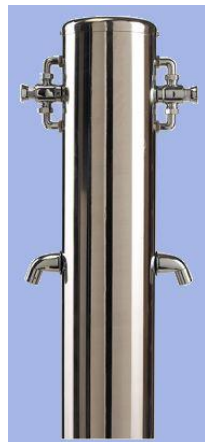

**D.F.I. 02 - D.F.I. 04 - LAV.I. 01 - LAVI. 02**

Questi impianti sono costruiti in Acciaio Aisi 316 da 20/10 mm lucido. Vengono forniti di serie a 2 postazioni o a 4 postazioni con soffioni standard, rubinetti temporizzati con comando a catena e flangia di ancoraggio a terra. Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo da noi commercializzati (gettoniere).

**Dimensioni - Dimensions:**

D.F.I. 02/04 Hcm220 Dcm20

LAV.I. 02/04 Hcm 90 Dcm20

**Accessori - Optional:**

**D.F.1.02/04:** Idratante;

Soffioni risparmio/Blow-pypes saving

**LAVI. 01/02:**

Beverino/Drinking

**prezzo iva esclusa:**

**DOCCE ESTERNE CALDE E/O FREDDI**



**DCE03**

Impianto da 2 docce esterne. Calde o fredde a vostra scelta, anche in maniera combinata.

**Dimensioni:** Max ingombro: H cm 212 L cm 55 P cm 55.

**Box D.C.**

Box applicabile all'articolo D.C.E. 03. Su richiesta si realizzano preventivi personalizzati per più moduli ed anche di diverse misure.



**Dimensioni:** H cm 190 L cm 90 P cm 90

### **Descrizioni Tecniche**

per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda

### **Strutture e Tamponature:**

Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.

### **Produzione di acqua calda:**

La produzione di acqua calda viene assicurata da uno scaldabagno istantaneo modulante a fiamma pilota. Su richiesta senza fiamma pilota e ad accensione elettronica. Funziona tramite l'uso di GPL o metano, e produce una quantità di acqua di circa 12 litri al minuto. Tutti gli impianti di adduzione del gas, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti.

### **Azionamenti elettrici:**

Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55.

Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica, tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso, vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto. Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra

**TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO**

**prezzo iva esclusa:**

DOCCE ESTERNE FREDDE



Questi due impianti possono automatizzare da 2 a 4 docce solo fredde.

#### Dimensioni:

- D.F.04 Multi: H cm 220 L cm 36 P cm36
- Tetto: L cm 120x120
- D.F.04: H cm212 L cm 36 Pcm36

I lavapiedi sono disponibili ad 1 postazione (16A) o a 2 postazioni (16E), con pedane in lamiera d'alluminio striata. Il lavello con beverino (16B) è un optional per entrambi i modelli.

#### Dimensioni:

H cm 90 L cm 32,5 P cm 32,5

#### Descrizioni Tecniche

per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda

#### Strutture e Tamponature:

Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.

#### Azionamenti elettrici:

Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55.


Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica, tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso, vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto.

Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra

**TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO**

**prezzo iva esclusa:**

#### **DOCCIA IBIS 2-4**

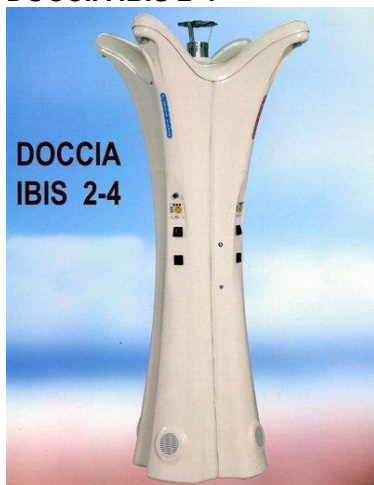

Impianto a 4 docce esterne, calde o fredde a Vs scelta, anche in maniera combinata.  
Dimensioni Max ingombro: H cm 240 L cm 78/130

#### **Descrizioni Tecniche**

per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda

#### **Strutture e Tamponature.**

Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.

### **Produzione di acqua calda:**

La produzione di acqua calda viene assicurata da uno scaldabagno istantaneo modulante a fiamma pilota. Su richiesta senza fiamma pilota e ad accensione elettronica. Funziona tramite l'uso di GPL o metano, e produce una quantità di acqua di circa 12 litri al minuto. Tutti gli impianti di adduzione del gas, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti.

### **Azionamenti elettrici:**

Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55. Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica, tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso, vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto.

Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra.

TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO

**prezzo iva esclusa:**

### **GETTONIERA ACCIAIO INOX**



Automatizza un qualsiasi servizio (doccia, porta, idromassaggio, parcheggio) a gettoni o monete, e viene fornita di tutti gli accessori per il suo perfetto funzionamento, 3 led luminosi indicano lo stato del servizio ed è fornita completa di pulsante di pausa disattivabile. E' particolarmente apprezzata per il suo design e per la rivoluzionaria chiusura che la rende praticamente inviolabile ai più comuni atti vandalici. Nella versione G.S.E. TAG lascia la possibilità al cliente di scegliere l'utilizzo classico con moneta/gettone o di acquistare in



abbonamento 5-10-30 docce prepagate, e nella configurazione più economica senza l'utilizzo di terminali per effettuare le ricariche.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria, optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con un'ampia e semplice possibilità di programmazione.

Vengono fornite di manuale d'installazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE come per Legge

**prezzo iva esclusa:**

#### **GETTONIERA GS ECO**



La **G.S. ECO** è costruita su scatola in PVC. e automatizza 1 o 2 docce a gettoni o monete.

Il controllo è gestito da un temporizzatore, con il quale è possibile gestire solo il tempo del servizio. Nella fornitura non è compreso il braccio doccia ed il soffione.

Gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V. e viene fornita di manuale d'installazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE come per Legge.

**Dimensioni:** L. cm. 23,5 H. cm. 31,5 P. cm. 13,5

**prezzo iva esclusa:**

### G. S. AIR ALU



prezzo iva esclusa.

Colonnina realizzata in tubo quadro di Alluminio da 120 mm. anodizzato.

Equipaggiata con **1 gettoniera a gettoni** con temporizzatore, controlla 1 punto di prelievo aria completa di kit tubo e pistola.

Gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12 V.

Viene fornita di manuale d'installazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE come per legge.

**Dimensioni:** L. cm. 12 P. cm. 12 H. cm. 152.